

## Produktdatenblatt:

# AGRO Ex Kabelverschraubungen Messing druckfeste Kapselung Ex d IIC

## Anschlussgewinde NPT

### Zulassungstyp: Serie 18

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- IP 68, wenn Anschlussgewinde abgedichtet



|              |                |
|--------------|----------------|
| Artikel-Nr.: | 183/4NPT.11.26 |
| EAN:         | 7611614043012  |
| Versand:     | 20             |

### Maße / Form

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Gewinde:        | NPT 3/4" |
| Schlüsselweite: | 27 mm    |
| Ø A:            | 30 mm    |
| Masswert H:     | 57 mm    |
| Gewindelänge L: | 20 mm    |

### Anschlüsse / Einführungen

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Klemmbereich min.: | 9 mm                |
| Klemmbereich max.: | 11 mm               |
| Klemmtechnik:      | Kompressionstechnik |

### Ausstattung


|             |     |
|-------------|-----|
| Gewindeart: | NPT |
|-------------|-----|

### Zulassungen / Zertifizierungen

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Schutzart:                     | IP68                          |
| Schutzart mit Bedingung:       | IP 68 (30 bar)                |
| Explosionsgeprüfte Ausführung: | Ja                            |
| EX-Zone:                       | Gas 1 und 2 - Staub 21 und 22 |
| Gas:                           | II 2G Ex db eb IIC Gb         |
| Staub:                         | Ex Serie 18 D                 |
| Prüfnorm:                      | IEC EN 60079-31               |
| Zertifizierung IECEx:          | IECEx PTB 12.0056             |
| Weitere Zertifizierungen:      | PTB 00 ATEX 1059              |
| Zertifizierung Connectivity:   | PTB 00 ATEX 1059              |

### Lagerung / Installation / Betrieb

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur min.: | -40 °C |
| Einsatztemperatur max.: | 100 °C |

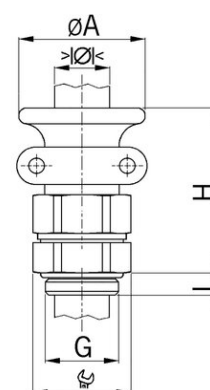

Zertifikate



Planungsdaten