

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Trompete


Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress MS T

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Artikeldaten

Zulassungstyp: Progress MS T
Zweiteiliger Dichteinsatz
nicht durchgehend isolierend
Material: Messing vernickelt
Dichtung: TPE
O-Ring: NBR
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
Gewinde (G): M25x1.5
Klemmbereich mit Inlet min.: 12.5 mm
Klemmbereich mit Inlet max.: 16.0 mm
Minimaler Klemmbereich: 16.0 mm
Maximaler Klemmbereich: 20.5 mm
Schlüsselweite: 30 mm
Durchmesser A: 44 mm
Masswert (H): 38 mm
Gewindelänge (L): 11 mm

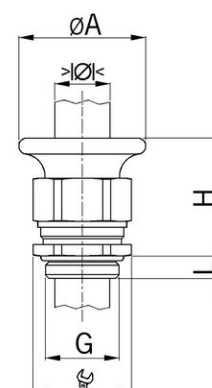

Artikel-Nr.: **GD 1800.11.25**

EAN: 7611614127224

Versand: 25

Maße / Form

Gewinde:	M25x1.5
Schlüsselweite:	30 mm
Ø A:	44 mm
Masswert H:	38 mm
Gewindelänge L:	11 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	16 mm
Klemmbereich max.:	20.5 mm
Klemmbereich mit Inlet min.:	12.5 mm
Klemmbereich mit Inlet max.:	16 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart:	metrisch
-------------	----------



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Gewindelänge:	lang
---------------	------

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP 69
------------	-------

Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69
--------------------------	-----------------------

VDE:	Ja
------	----

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
-------------------------	--------

Einsatztemperatur max.:	100 °C
-------------------------	--------