

## Produktdatenblatt:

# Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Trompete


## Anschlussgewinde metrisch

### Zulassungstyp: Progress MS T

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

### Artikeldaten

Langes Anschlussgewinde metrisch  
Zulassungstyp: Progress MS T  
Zweiteiliger Dichteinsatz  
nicht durchgehend isolierend  
Material: Messing vernickelt  
Dichtung: TPE  
O-Ring: NBR  
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C  
Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444  
Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69  
Gewinde (G): M32x1.5  
Klemmbereich mit Inlet min.: 17.0 mm  
Klemmbereich mit Inlet max.: 21.0 mm  
Minimaler Klemmbereich: 21.0 mm  
Maximaler Klemmbereich: 25.5 mm  
Schlüsselweite: 36 mm  
Durchmesser A: 50 mm  
Masswert (H): 44 mm  
Gewindelänge (L): 13 mm

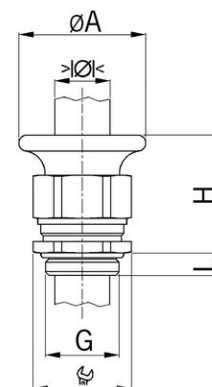

|              |               |
|--------------|---------------|
| Artikel-Nr.: | 1800.11.32    |
| EAN:         | 7611614127231 |
| Versand:     | 25            |
| Preisgruppe: | 540           |

### Maße / Form

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Gewinde:        | M32x1.5 |
| Schlüsselweite: | 36 mm   |
| Ø A:            | 50 mm   |
| Masswert H:     | 44 mm   |
| Gewindelänge L: | 13 mm   |

### Anschlüsse / Einführungen

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Klemmbereich min.:           | 21 mm               |
| Klemmbereich max.:           | 25.5 mm             |
| Klemmbereich mit Inlet min.: | 17 mm               |
| Klemmbereich mit Inlet max.: | 21 mm               |
| Klemmtechnik:                | Kompressionstechnik |



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

## Produktdatenblatt:

### Ausstattung

|               |          |
|---------------|----------|
| Gewindeart:   | metrisch |
| Gewindelänge: | lang     |

### Zulassungen / Zertifizierungen

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Schutzart:               | IP 69                 |
| Schutzart mit Bedingung: | IP 68 (10 bar) / IP69 |
| VDE:                     | Ja                    |

### Lagerung / Installation / Betrieb

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur min.: | -40 °C |
| Einsatztemperatur max.: | 100 °C |