

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Trompete


Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress MS T

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- Nicht durchgehend isolierend
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Artikeldaten

Langes Anschlussgewinde metrisch
Zulassungstyp: Progress MS T
Zweiteiliger Dichteinsatz
nicht durchgehend isolierend
Material: Messing vernickelt
Dichtung: TPE
O-Ring: NBR
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
Gewinde (G): M32x1.5
Klemmbereich mit Inlet min.: 17.0 mm
Klemmbereich mit Inlet max.: 21.0 mm
Minimaler Klemmbereich: 21.0 mm
Maximaler Klemmbereich: 25.5 mm
Schlüsselweite: 36 mm
Durchmesser A: 50 mm
Masswert (H): 44 mm
Gewindelänge (L): 13 mm

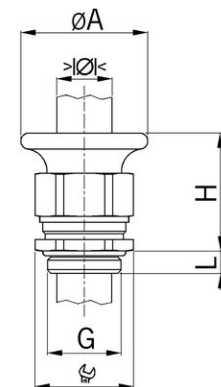

Artikel-Nr.:	1800.11.32
E-Nr:	121411708
EAN:	7611614127231
Versand:	25

Maße / Form

Gewinde:	M32x1.5
Schlüsselweite:	36 mm
Ø A:	50 mm
Masswert H:	44 mm
Gewindelänge L:	13 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	21 mm
Klemmbereich max.:	25.5 mm
Klemmbereich mit Inlet min.:	17 mm
Klemmbereich mit Inlet max.:	21 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Ausstattung

Gewindeart:	metrisch
Gewindelänge:	lang

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP 69
Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69
VDE:	Ja

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C