


Fiche technique du produit:

Boîte électronique avec insonorisation

Boîte électronique avec insonorisation

- Boîte électronique pour les parois d'insonorisation dans les bâtiments
- Également utilisable comme boîte double
- pour les accessoires et les composants électroniques
- combinable l'une avec l'autre ainsi qu'avec les boîtes d'encastrement avec insonorisation

Boîte d'encastrement insonorisée pour appareils, comme boîte électronique pour parois d'insonorisation, boîte d'insonorisation pour parois creuses, version comme boîte électronique selon DIN EN 60670/VDE 0606 et DIN 49073, en plastique, avec enrobage insonorisant, pour parois d'insonorisation jusqu'à 78 dB, ouverture d'installation Ø 60 mm, Ouverture d'installation Ø 2x74 mm, profondeur 70 mm, entr'axe 71 mm en coupant le bord de retenue pré-estampé, combinaison avec des manchons de branchement entièrement isolés, pour des épaisseurs de plaques de 7 à 40 mm, avec 4 calottes à vis ou 4 vis d'appareils, marquages d'entrée pour 4 conduites NYM et 4 entrées de conduits jusqu'à 25 mm, diamètre de câble max. 11,5 mm, indice de protection IP30, sans halogènes selon DIN VDE 0604-2-100

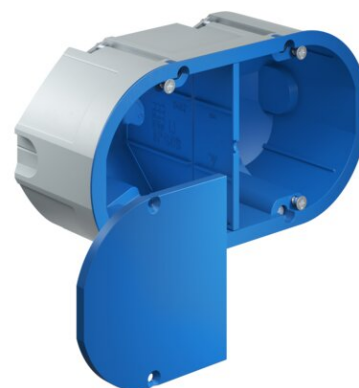

Réf. d'article : **9069-94**

EAN: 4013456537088

Emballage intérieur / Expédition: 5 / 50

Groupe de prix: 192

Dimensions / Forme

Profondeur du produit: 70 mm

Ø du trou de perçage/fraisage: 2x74 mm

Raccords / Entrées

Nombre d'entrées: 6

Pour conduit Ø: 25 mm

Montage / Installation

Épaisseur de plaque minimale: 7 mm

Épaisseur de plaque max.: 40 mm

Type de montage: HW (construction sèche/construction légère)

Sécurité / Caractéristiques

Paroi d'insonorisation jusqu'à: 78

Sans halogènes: Oui

Application spéciale: Protection contre le bruit

Isolation acoustique: Oui

Boîte électronique avec insonorisation destinée à être utilisée dans les parois ayant des exigences élevées en termes d'insonorisation. La boîte électronique d'insonorisation maintient l'isolation acoustique de la paroi et crée un espace d'installation pour les interrupteurs électroniques, les boîtes de données, les câbles et les bornes. La boîte électronique permet une pose de câbles ainsi que de conduits d'installation jusqu'à Ø 25 mm.



Instructions de montage



Certificats



Données de planification

Fiche technique du produit:

- Préserve la fonction d'isolation acoustique dans la paroi
- Possibilité d'installation ultérieure
- Également utilisable comme boîte double
- Grand espace de raccordement supplémentaire pour la technique de communication et de réseau
- Espace supplémentaire pour les composants électroniques (actionneurs KNX, relais, modules radio, technique de communication)