

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Trompete


Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress MS T

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäß EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Artikeldaten

Zulassungstyp: Progress MS T
 Merkmale: Zweiteiliger Dichteinsatz
 nicht durchgehend isolierend
 Material: Messing vernickelt
 Dichtung: TPE
 O-Ring: NBR
 Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
 Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
 Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
 Gewinde (G): M40x1.5
 Klemmbereich mit Inlet min.: 24.0 mm
 Klemmbereich mit Inlet max.: 28.5 mm
 Minimaler Klemmbereich: 28.5 mm
 Maximaler Klemmbereich: 33.0 mm
 Schlüsselweite: 46 mm
 Durchmesser A: 57 mm
 Masswert (H): 46 mm
 Gewindelänge (L): 13 mm

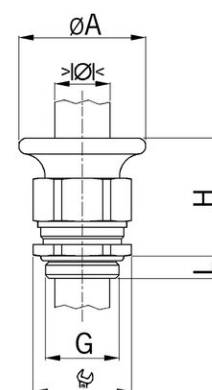

Artikel-Nr.: **1800.11.40**

EAN: 7611614127248

Versand: 10

Preisgruppe: 540

Maße / Form

Gewinde: M40x1.5

Schlüsselweite: 46 mm

Ø A: 57 mm

Masswert H: 46 mm

Gewindelänge L: 13 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 28.5 mm

Klemmbereich max.: 33 mm

Klemmbereich mit Inlet min.: 24 mm

Klemmbereich mit Inlet max.: 28.5 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Ausstattung

Gewindeart:	metrisch
Gewindelänge:	lang

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP 69
Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69
VDE:	Ja

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C