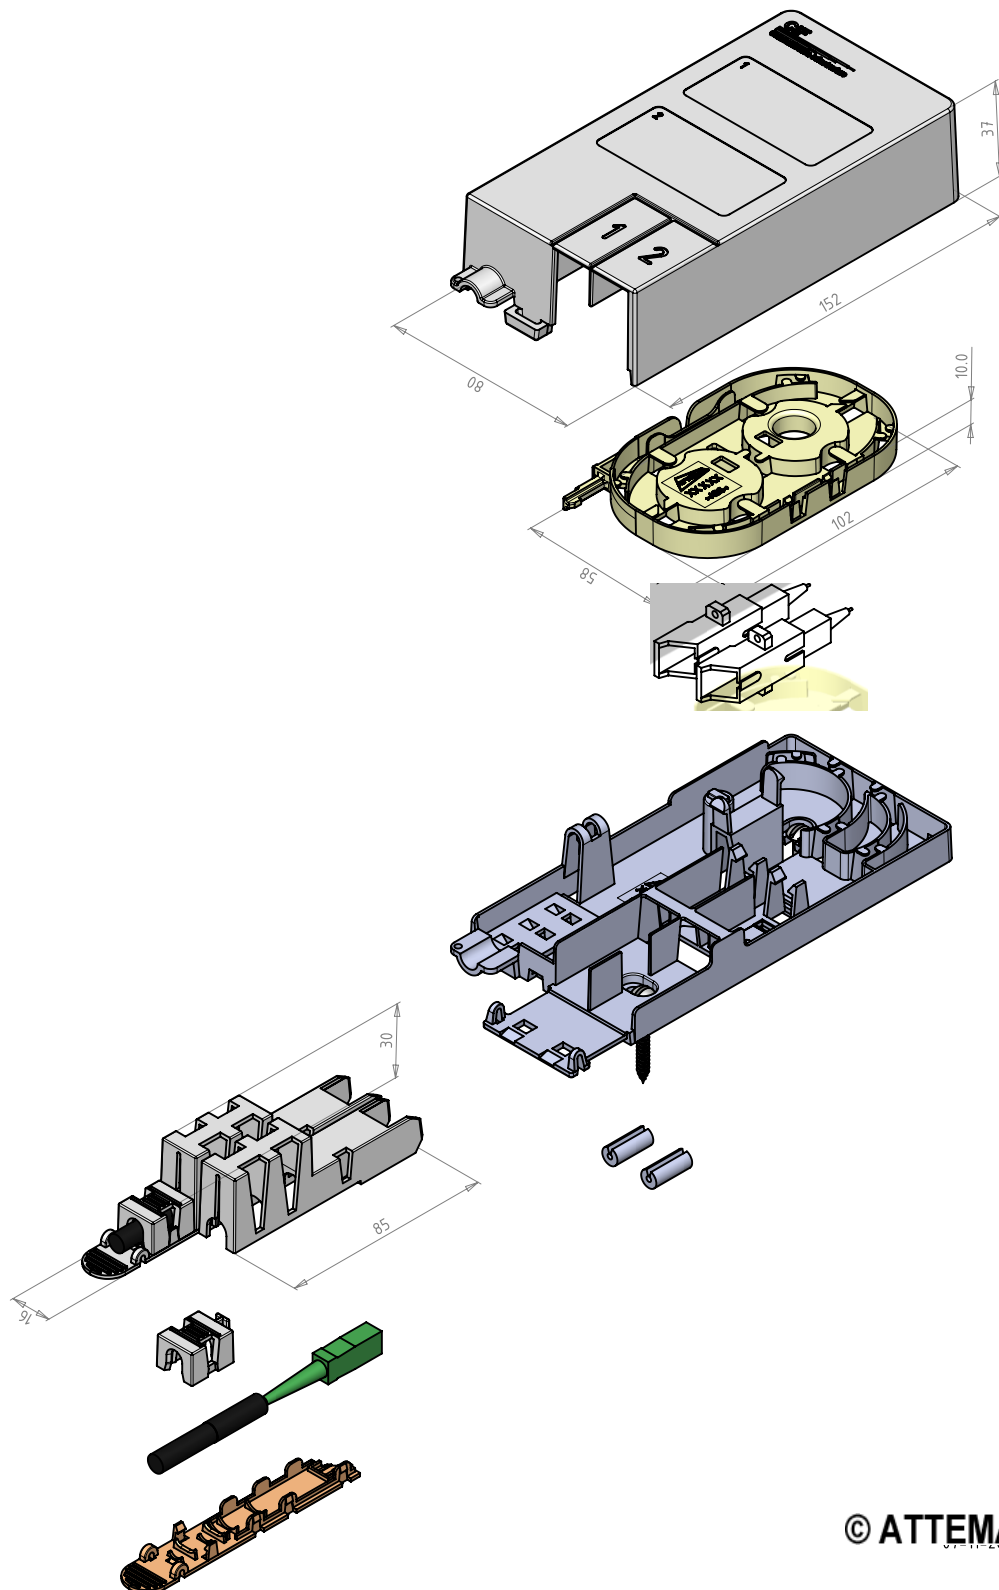


Versie 1.0



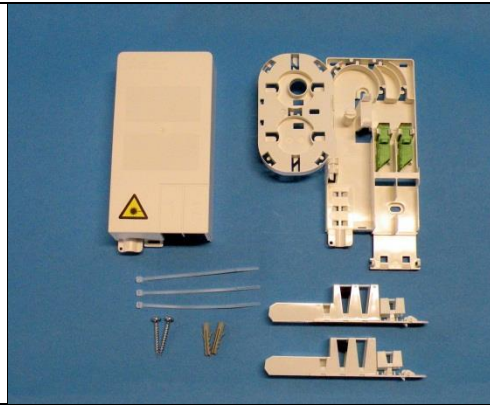
Vernieuwende ideeën voor 'n veranderende wereld.



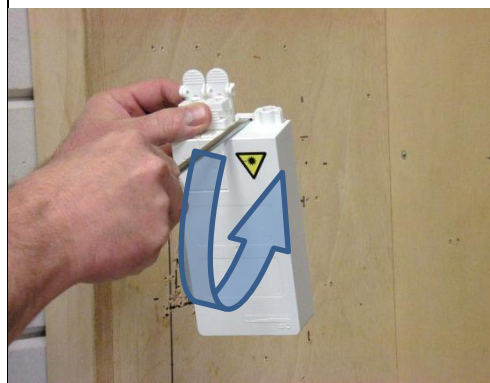


© ATTEMA B.V. 03-06-2013

Stap 1.1
Controleer de inhoud van de verpakking



Stap 1.2
Verwijder het deksel door met behulp van een schroevendraaier de vergrendeling op te heffen

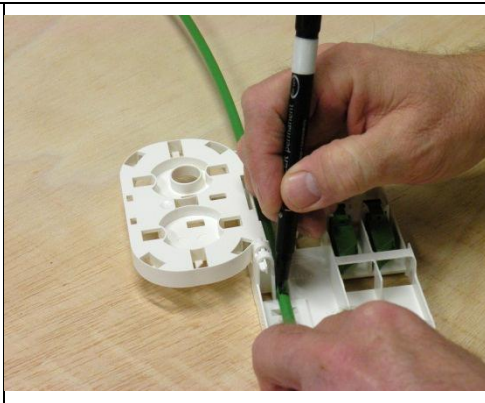
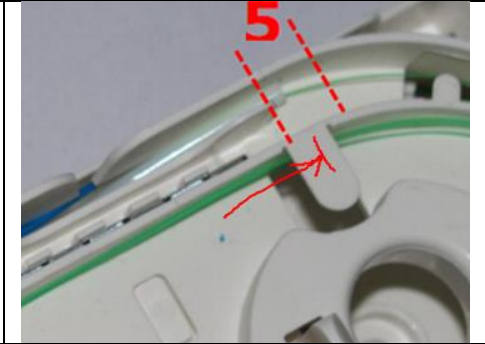
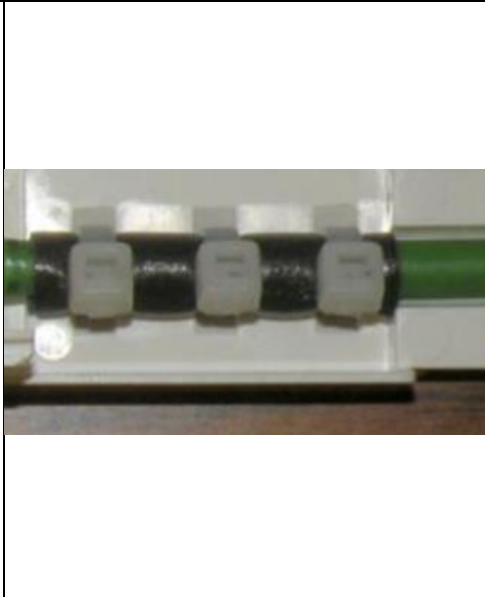


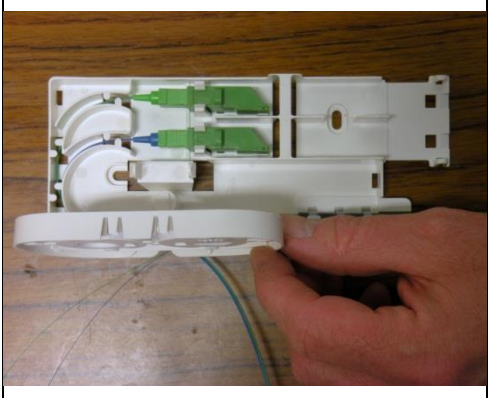
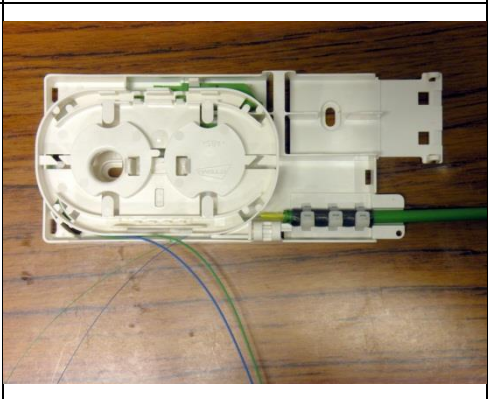
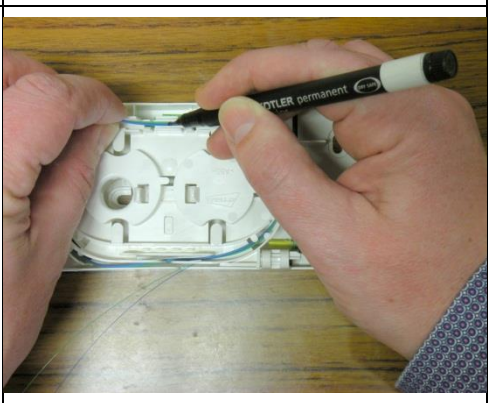
Stap 1.3
Plaats de grondplaat op de daarvoor bestemde locatie.
Let op vrije ruimte onder de grondplaat, Aan de onderzijde dient er 15 cm vrije ruimte te zijn.
Klap de cassette open. Draai alleen de schroef in het bovenste schroefgat, er bijna in.

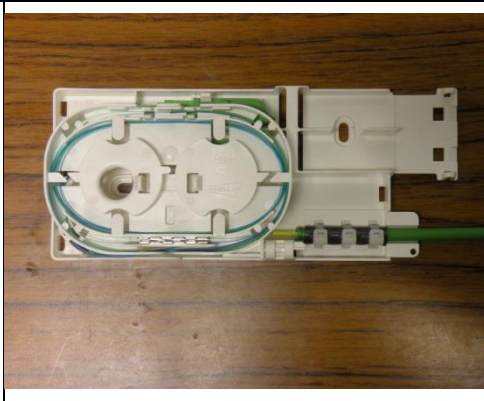
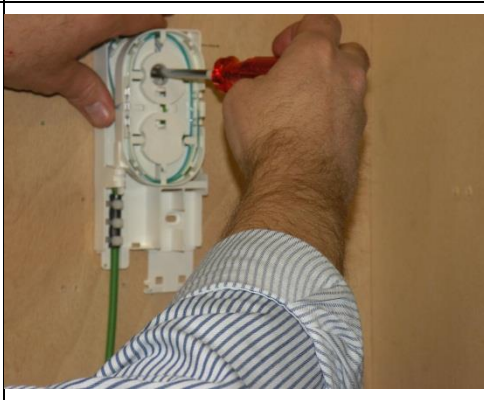
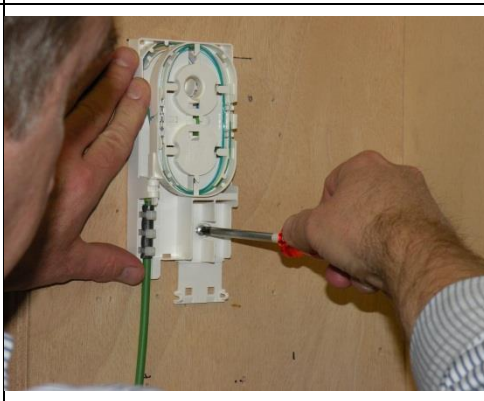
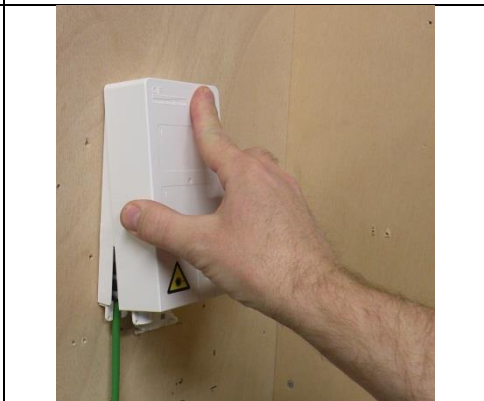


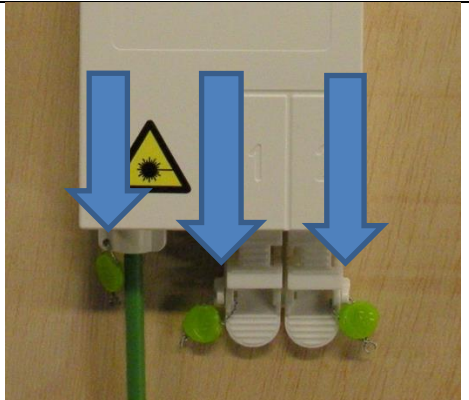
Stap 1.4
Teken de kabel af (zie volgende foto)



Stap 1.5 Detail foto aftekenen	
Stap 1.6 Strip de kabel op gewenste lengte. Verwijder de gehele mantel en armering.	
Stap 1.7a Kort de tube in. Het is mogelijk om een deel van de binnen mantel tube in de lascassette uit te laten komen.	
Stap 1.7b Zet de kabel vast met foam tape en 3 bundelbandjes.	

Stap 1.8 Reinig de pigtails voor deze in de adaptors te plaatsen. Plaats de pigtails in de adaptors zonder de ferrule te raken. Als de pigtail in de adaptor wordt aangebracht, moet je een duidelijke klik horen en voelen.	
Stap 1.9 Plaats de pigtails.	
Stap 1.10 Klap de cassette dicht en voer de vezels van zowel de voedingskabel als de pigtails in. Voedingsvezel als eerste invoeren.	
Stap 1.11 Tekenen de pigtails af op een halve slag in de cassette (precies in het midden) en strip de coating.	

Stap 1.12 Las de vezels, en berg deze volgens de voorschriften op in de cassette.	
Stap 1.13 Plaats de grondplaat terug op de wand en draai de schroef aan.	
Stap 1.14 Draai een schroef in het onderste schroefgat.	
Stap 1.15 Plaats de kap terug op het grondplaat.	

Stap 1.16 *** Voer indien gewenst de meetprocedure uit (OTDR) met een dichte kap en de na-span in het schuifje. ****	
Stap 1.17 Na de meting dient de behuizing en de twee schuifjes dienen apart te worden verzegeld.	

Einde instructie