

## Produktdatenblatt:

# Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Trompete


## Anschlussgewinde metrisch

### Zulassungstyp: Progress MS T

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- Nicht durchgehend isolierend
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

### Artikeldaten

Zulassungstyp: Progress MS T  
 Merkmale: Zweiteiliger Dichteinsatz  
 nicht durchgehend isolierend  
 Material: Messing vernickelt  
 Dichtung: TPE  
 O-Ring: NBR  
 Einsatztemperatur: -40°C / +100°C  
 Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444  
 Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69  
 Gewinde (G): M40x1.5  
 Klemmbereich mit Inlet min.: 24.0 mm  
 Klemmbereich mit Inlet max.: 28.5 mm  
 Minimaler Klemmbereich: 28.5 mm  
 Maximaler Klemmbereich: 33.0 mm  
 Schlüsselweite: 46 mm  
 Durchmesser A: 57 mm  
 Masswert (H): 46 mm  
 Gewindelänge (L): 13 mm

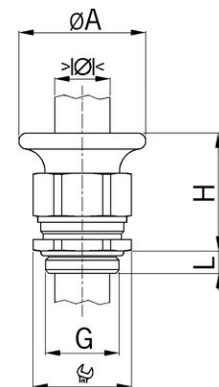

**Artikel-Nr.:** **1800.11.40**

**E-Nr.:** 121411808

**EAN:** 7611614127248

**Versand:** 10

### Maße / Form

**Gewinde:** M40x1.5

**Schlüsselweite:** 46 mm

**Ø A:** 57 mm

**Masswert H:** 46 mm

**Gewindelänge L:** 13 mm

### Anschlüsse / Einführungen

**Klemmbereich min.:** 28.5 mm

**Klemmbereich max.:** 33 mm

**Klemmbereich mit Inlet min.:** 24 mm

**Klemmbereich mit Inlet max.:** 28.5 mm

**Klemmtechnik:** Kompressionstechnik



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

## Produktdatenblatt:

### Ausstattung

|               |          |
|---------------|----------|
| Gewindeart:   | metrisch |
| Gewindelänge: | lang     |

### Zulassungen / Zertifizierungen

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Schutzart:               | IP 69                 |
| Schutzart mit Bedingung: | IP 68 (10 bar) / IP69 |
| VDE:                     | Ja                    |

### Lagerung / Installation / Betrieb

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur min.: | -40 °C |
| Einsatztemperatur max.: | 100 °C |