

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Trompete


Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress MS T

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Artikeldaten

Zulassungstyp: Progress MS T
 Merkmale: Zweiteiliger Dichteinsatz
 nicht durchgehend isolierend
 Material: Messing vernickelt
 Dichtung: TPE
 O-Ring: NBR
 Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
 Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
 Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
 Gewinde (G): M40x1.5
 Klemmbereich mit Inlet min.: 24.0 mm
 Klemmbereich mit Inlet max.: 28.5 mm
 Minimaler Klemmbereich: 28.5 mm
 Maximaler Klemmbereich: 33.0 mm
 Schlüsselweite: 46 mm
 Durchmesser A: 57 mm
 Masswert (H): 46 mm
 Gewindelänge (L): 13 mm

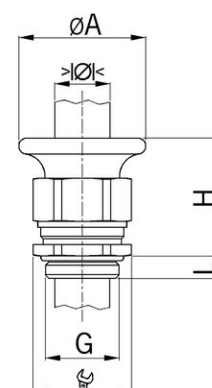

Artikel-Nr.: **1800.11.40**

EAN: 7611614127248

Versand: 10

Maße / Form

Gewinde:	M40x1.5
Schlüsselweite:	46 mm
Ø A:	57 mm
Masswert H:	46 mm
Gewindelänge L:	13 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	28.5 mm
Klemmbereich max.:	33 mm
Klemmbereich mit Inlet min.:	24 mm
Klemmbereich mit Inlet max.:	28.5 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart:	metrisch
-------------	----------



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Gewindelänge: lang

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP 69

Schutzart mit Bedingung: IP 68 (10 bar) / IP69

VDE: Ja

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -40 °C

Einsatztemperatur max.: 100 °C