Fiche technique du produit:

Presse-étoupes Progress® laiton avec trompette

Filet de raccordement Pg

· Joint en deux parties
· Isolation non-traversante
· Disponible avec joint d'étanchéité en conformité avec EN 45545 / NFPA 130. Pour toute demande ou commande, veuillez ajouter un F devant le numéro d'article.

Réf. d'article :	**1800.11.09**
EAN:	7611614126937
Expédition:	50

Dimensions / Forme

Filetage:	Pg 9
Ouverture de clé:	18 mm
Ø A:	28 mm
Valeur de mesure H:	31 mm
Longueur du filetage L:	10 mm

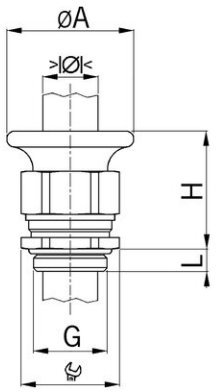

Raccords / Entrées

Plage de serrage min.:	8 mm
Plage de serrage max.:	10.5 mm
Plage de serrage avec entrée min.:	6 mm
Plage de serrage avec entrée max.:	8 mm
technique de serrage:	Technique de compression

Équipement

Type de filetage:	Pg
Longueur du filetage:	long

Homologations / Certifications

Indice de protection:	IP 69
Indice de protection avec condition:	IP 68 (10 bar) / IP69

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-40 °C
Température d'utilisation max.:	100 °C

Instructions de montage

Données de planification