

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Trompete und Klemmbacken


Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress MS T+KB

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Artikeldaten

Zulassungstyp: Progress MS T+KB
 Hinweise: Zweiteiliger Dichteinsatz
 nicht durchgehend isolierend
 Material: Messing vernickelt
 Klemmschrauben: Rostfreier Stahl A2
 Dichtung: TPE
 O-Ring: NBR
 Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
 Zugentlastung: Ausführung B nach EN 62444
 Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
 Gewinde (G): M20x1.5
 Klemmbereich mit Inlet min.: 8.0 mm
 Klemmbereich mit Inlet max.: 11.0 mm
 Minimaler Klemmbereich: 11.0 mm
 Maximaler Klemmbereich: 15.0 mm
 Schlüsselweite: 24 mm
 Durchmesser A: 34 mm
 Masswert (H): 46 mm
 Gewindelänge (L): 6 mm

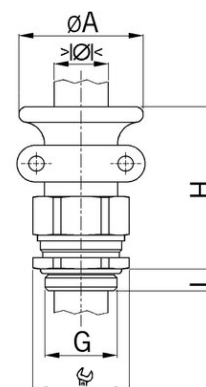

Artikel-Nr.: **1801.10.20**

EAN: 7611614127385

Versand: 50

Preisgruppe: 540

Maße / Form

Gewinde: M20x1.5

Schlüsselweite: 24 mm

Ø A: 34 mm

Masswert H: 46 mm

Gewindelänge L: 6 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 11 mm

Klemmbereich max.: 15 mm

Klemmbereich mit Inlet min.: 8 mm

Klemmbereich mit Inlet max.: 11 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Ausstattung

Gewindeart:	metrisch
Gewindelänge:	kurz

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP 69
Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69
VDE:	Ja

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C