

Scheda tecnica del prodotto:

Premistoppa Progress® ottone con trombetta e ganasce di serraggio

Filetto di raccordo metrico

Tipo di omologazione: Progress MS T+KB

- Inserto di tenuta in due pezzi
- Isolante non continuativo
- Disponibile con inserto di tenuta secondo EN 45545 / NFPA 130, si prega di mettere una F davanti al numero di articolo quando si effettua la richiesta o l'ordine.



Numero Ordine:  **1801.10.17**

E-No: 121421408

EAN: 7611614127378

Spedizione: 50

Dimensioni / Forma


filetto: M16x1.5

Apertura chiave: 18 mm

Ø A: 28 mm

Valore di misura H: 43 mm

Lunghezza filettatura L: 5 mm

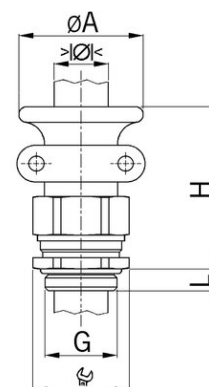

Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.: 8 mm

Campo di serraggio max.: 10.5 mm

Campo di serraggio con ingresso min.: 6 mm

Campo di serraggio con ingresso max.: 8 mm

Tecnica di serraggio: Tecnologia a compressione



Dotazione

Tipo di filettatura: metrico

Lunghezza filettatura: breve

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione: IP 69

Classe di protezione con condizione: IP 68 (10 bar) / IP69

VDE: Sì



Istruzioni di montaggio



Certificati



Dati di pianificazione

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.: -40 °C

Temperatura di esercizio max.: 100 °C