

## Fiche technique du produit:

# Presse-étoupes Progress® laiton avec trompette et mâchoires de serrage

## Filet de raccordement métrique

### Type d'homologation Progress MS T+KB

- Joint en deux parties
- isolation non-traversante
- Disponible avec joint d'étanchéité en conformité avec EN 45545 / NFPA 130. Pour toute demande ou commande, veuillez ajouter un F devant le numéro d'article.



**Réf. d'article :** **1801.10.20**

EAN: 7611614127385

Expédition: 50

Groupe de prix: 540

### Dimensions / Forme


Filetage: M20x1.5

Ouverture de clé: 24 mm

Ø A: 34 mm

Valeur de mesure H: 46 mm

Longueur du filetage L: 6 mm

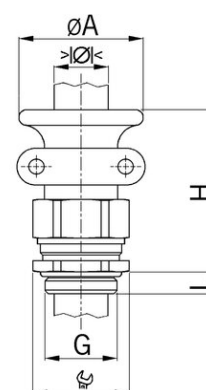

### Raccords / Entrées

Plage de serrage min.: 11 mm

Plage de serrage max.: 15 mm

Plage de serrage avec entrée min.: 8 mm

Plage de serrage avec entrée max.: 11 mm

technique de serrage: Technique de compression

### Équipement

Type de filetage: métrique

Longueur du filetage: court

### Homologations / Certifications

Indice de protection: IP 69

Indice de protection avec condition: IP 68 (10 bar) / IP69

VDE: Oui

### Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.: -40 °C

Température d'utilisation max.: 100 °C



Instructions de montage



Certificats



Données de planification