

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Trompete und Klemmbacken


Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress MS T+KB

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- Nicht durchgehend isolierend
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Artikeldaten

Zulassungstyp: Progress MS T+KB
 Zweiteiliger Dichteinsatz
 nicht durchgehend isolierend
 Material: Messing vernickelt
 Klemmschrauben: Rostfreier Stahl A2
 Dichtung: TPE
 O-Ring: NBR
 Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
 Zugentlastung: Ausführung B nach EN 62444
 Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
 Gewinde (G): M25x1.5
 Klemmbereich mit Inlet min.: 12.5 mm
 Klemmbereich mit Inlet max.: 16.0 mm
 Minimaler Klemmbereich: 16.0 mm
 Maximaler Klemmbereich: 20.5 mm
 Schlüsselweite: 30 mm
 Durchmesser A: 44 mm
 Masswert (H): 52 mm
 Gewindelänge (L): 7 mm

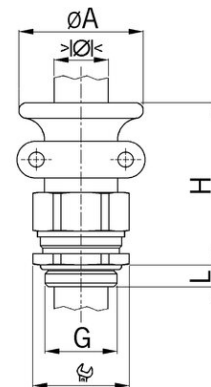

Artikel-Nr.:  **1801.10.25**

E-Nr.: 121421608

EAN: 7611614127392

Versand: 25

Maße / Form

Gewinde:	M25x1.5
Schlüsselweite:	30 mm
Ø A:	44 mm
Masswert H:	52 mm
Gewindelänge L:	7 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	16 mm
Klemmbereich max.:	20.5 mm
Klemmbereich mit Inlet min.:	12.5 mm
Klemmbereich mit Inlet max.:	16 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Ausstattung

Gewindeart:	metrisch
Gewindelänge:	kurz

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP 69
Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69
VDE:	Ja

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C