

Fiche technique du produit:

Presse-étoupes Progress® laiton avec trompette et mâchoires de serrage

Filet de raccordement métrique

Type d'homologation Progress MS T+KB

- Joint en deux parties
- isolation non-traversante
- Disponible avec joint d'étanchéité en conformité avec EN 45545 / NFPA 130. Pour toute demande ou commande, veuillez ajouter un F devant le numéro d'article.



Réf. d'article : **1801.10.32**

EAN: 7611614127408

Expédition: 10

Groupe de prix: 540

Dimensions / Forme


Filetage: M32x1.5

Ouverture de clé: 36 mm

Ø A: 50 mm

Valeur de mesure H: 59 mm

Longueur du filetage L: 8 mm

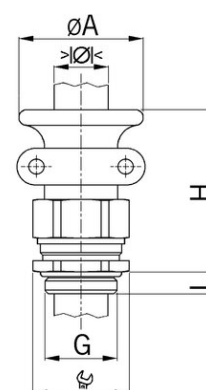

Raccords / Entrées

Plage de serrage min.: 21 mm

Plage de serrage max.: 25.5 mm

Plage de serrage avec entrée min.: 17 mm

Plage de serrage avec entrée max.: 21 mm

technique de serrage: Technique de compression

Équipement

Type de filetage: métrique

Longueur du filetage: court

Homologations / Certifications

Indice de protection: IP 69

Indice de protection avec condition: IP 68 (10 bar) / IP69

VDE: Oui

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.: -40 °C

Température d'utilisation max.: 100 °C



Instructions de montage



Certificats



Données de planification