

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Trompete und Klemmbacken


Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress MS T+KB

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- Nicht durchgehend isolierend
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Artikeldaten

Zulassungstyp: Progress MS T+KB
 Zweiteiliger Dichteinsatz
 nicht durchgehend isolierend
 Material: Messing vernickelt
 Klemmschrauben: Rostfreier Stahl A2
 Dichtung: TPE
 O-Ring: NBR
 Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
 Zugentlastung: Ausführung B nach EN 62444
 Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
 Gewinde (G): M40x1.5
 Klemmbereich mit Inlet min.: 24.0 mm
 Klemmbereich mit Inlet max.: 28.5 mm
 Minimaler Klemmbereich: 28.5 mm
 Maximaler Klemmbereich: 33.0 mm
 Schlüsselweite: 46 mm
 Durchmesser A: 57 mm
 Masswert (H): 59 mm
 Gewindelänge (L): 8 mm

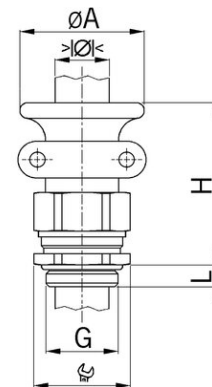

Artikel-Nr.: **1801.10.40**

E-Nr: 121421808

EAN: 7611614127415

Versand: 5

Maße / Form

Gewinde:	M40x1.5
Schlüsselweite:	46 mm
Ø A:	57 mm
Masswert H:	59 mm
Gewindelänge L:	8 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	28.5 mm
Klemmbereich max.:	33 mm
Klemmbereich mit Inlet min.:	24 mm
Klemmbereich mit Inlet max.:	28.5 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Ausstattung

Gewindeart:	metrisch
Gewindelänge:	kurz

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP 69
Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69
VDE:	Ja

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C