

Productgegevensblad:

Kabelwartels Progress® messing met trompet / klembekken

Metrische aansluitschroefdraad

Type goedkeuring: Progress MS T+KB

- Lange tweedelige dichting
- Niet volledig geïsoleerd
- Verkrijgbaar met dichtingselement volgens EN 45545 / NFPA 130. Gelieve bij informatieverzoeken of bestellingen een F voor het artikelnummer te plaatsen.



Artikelnummer: **1801.10.40**

EAN: 7611614127415

Verpakkingshoeveelheid: 5

Afmetingen / Vorm

Schroefdraad: M40x1.5

Sleutelwijdte: 46 mm

Ø A: 57 mm

Afmeting H: 59 mm

Schroefdraadlengte L: 8 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Klembereik min.: 28.5 mm

Klembereik max.: 33 mm

Klembereik met inlaat min.: 24 mm

Klembereik met inlaat max.: 28.5 mm

Klemtechniek: Compressietechniek

Uitrusting

Type schroefdraad: metrisch

Schroefdraadlengte: kort

Keuringen / Certificeringen

Beschermingsklasse: IP 69


Beschermingsklasse met voorwaarde: IP 68 (10 bar) / IP69

VDE: Ja

Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.: -40 °C

Gebruikstemperatuur max.: 100 °C

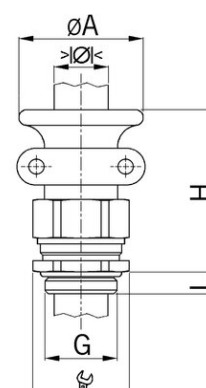

Montage-instructies



Certificaten



Planningsgegevens