

## Produktdatenblatt:


# Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Trompete und Klemmbacken

## Anschlussgewinde Pg

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- Nicht durchgehend isolierend
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

### Artikeldaten

Zweiteiliger Dichteinsatz  
nicht durchgehend isolierend  
Material: Messing vernickelt  
Klemmschrauben: Rostfreier Stahl A2  
Dichtung: TPE  
O-Ring: NBR  
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C  
Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69  
Gewinde (G): Pg 9  
Klemmbereich mit Inlet min.: 6.0 mm  
Klemmbereich mit Inlet max.: 8.0 mm  
Minimaler Klemmbereich: 8.0 mm  
Maximaler Klemmbereich: 10.5 mm  
Schlüsselweite: 18 mm  
Durchmesser A: 28 mm  
Masswert (H): 43 mm  
Gewindelänge (L): 6 mm

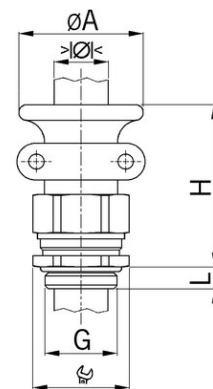

|              |               |
|--------------|---------------|
| Artikel-Nr.: | ➔ 1801.10.09  |
| EAN:         | 7611614127255 |
| Versand:     | 50            |

### Maße / Form

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Gewinde:        | Pg 9  |
| Schlüsselweite: | 18 mm |
| Ø A:            | 28 mm |
| Masswert H:     | 43 mm |
| Gewindelänge L: | 6 mm  |

### Anschlüsse / Einführungen

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Klemmbereich min.:           | 8 mm                |
| Klemmbereich max.:           | 10.5 mm             |
| Klemmbereich mit Inlet min.: | 6 mm                |
| Klemmbereich mit Inlet max.: | 8 mm                |
| Klemmtechnik:                | Kompressionstechnik |

### Ausstattung

|               |          |
|---------------|----------|
| Gewindeart:   | metrisch |
| Gewindelänge: | kurz     |



Montageanleitungen



Planungsdaten

## Produktdatenblatt:

### Zulassungen / Zertifizierungen

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Schutzart:               | IP 69                 |
| Schutzart mit Bedingung: | IP 68 (10 bar) / IP69 |

### Lagerung / Installation / Betrieb

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur min.: | -40 °C |
| Einsatztemperatur max.: | 100 °C |