

Produktdatenblatt:


Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Trompete und Klemmbacken

Anschlussgewinde Pg

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Artikeldaten

Zweiteiliger Dichteinsatz
 nicht durchgehend isolierend
 Material: Messing vernickelt
 Klemmschrauben: Rostfreier Stahl A2
 Dichtung: TPE
 O-Ring: NBR
 Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
 Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
 Gewinde (G): Pg 11
 Klemmbereich mit Inlet min.: 5.5 mm
 Klemmbereich mit Inlet max.: 8.5 mm
 Minimaler Klemmbereich: 8.5 mm
 Maximaler Klemmbereich: 12.0 mm
 Schlüsselweite: 21 mm
 Durchmesser A: 30 mm
 Masswert (H): 43 mm
 Gewindelänge (L): 6 mm

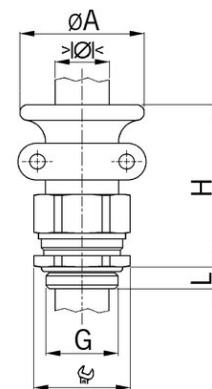

Artikel-Nr.: **1801.10.11**

EAN: 7611614127262

Versand: 50

Preisgruppe: 540

Maße / Form

Gewinde: Pg 11

Schlüsselweite: 21 mm

Ø A: 30 mm

Masswert H: 43 mm

Gewindelänge L: 6 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 8.5 mm

Klemmbereich max.: 12 mm

Klemmbereich mit Inlet min.: 5.5 mm

Klemmbereich mit Inlet max.: 8.5 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart: metrisch



Montageanleitungen



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Gewindelänge: kurz

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP 69

Schutzart mit Bedingung: IP 68 (10 bar) / IP69

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -40 °C

Einsatztemperatur max.: 100 °C