

## Produktdatenblatt:


# Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Trompete und Klemmbacken

## Anschlussgewinde Pg

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- Nicht durchgehend isolierend
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

### Artikeldaten

Zweiteiliger Dichteinsatz  
 nicht durchgehend isolierend  
 Material: Messing vernickelt  
 Klemmschrauben: Rostfreier Stahl A2  
 Dichtung: TPE  
 O-Ring: NBR  
 Einsatztemperatur: -40°C / +100°C  
 Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69  
 Gewinde (G): Pg 11  
 Klemmbereich mit Inlet min.: 5.5 mm  
 Klemmbereich mit Inlet max.: 8.5 mm  
 Minimaler Klemmbereich: 8.5 mm  
 Maximaler Klemmbereich: 12.0 mm  
 Schlüsselweite: 21 mm  
 Durchmesser A: 30 mm  
 Masswert (H): 43 mm  
 Gewindelänge (L): 6 mm

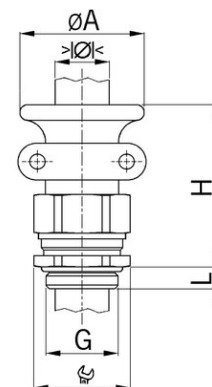

|              |               |
|--------------|---------------|
| Artikel-Nr.: | ➔ 1801.10.11  |
| EAN:         | 7611614127262 |
| Versand:     | 50            |

### Maße / Form

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Gewinde:        | Pg 11 |
| Schlüsselweite: | 21 mm |
| Ø A:            | 30 mm |
| Masswert H:     | 43 mm |
| Gewindelänge L: | 6 mm  |

### Anschlüsse / Einführungen

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Klemmbereich min.:           | 8.5 mm              |
| Klemmbereich max.:           | 12 mm               |
| Klemmbereich mit Inlet min.: | 5.5 mm              |
| Klemmbereich mit Inlet max.: | 8.5 mm              |
| Klemmtechnik:                | Kompressionstechnik |

### Ausstattung

|               |          |
|---------------|----------|
| Gewindeart:   | metrisch |
| Gewindelänge: | kurz     |



Montageanleitungen



Planungsdaten

## Produktdatenblatt:

### Zulassungen / Zertifizierungen

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Schutzart:               | IP 69                 |
| Schutzart mit Bedingung: | IP 68 (10 bar) / IP69 |

### Lagerung / Installation / Betrieb

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur min.: | -40 °C |
| Einsatztemperatur max.: | 100 °C |