

Produktdatenblatt:


Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Trompete und Klemmbacken

Anschlussgewinde Pg

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Artikeldaten

Zweiteiliger Dichteinsatz
nicht durchgehend isolierend
Material: Messing vernickelt
Klemmschrauben: Rostfreier Stahl A2
Dichtung: TPE
O-Ring: NBR
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
Gewinde (G): Pg 13
Klemmbereich mit Inlet min.: 8.0 mm
Klemmbereich mit Inlet max.: 11.0 mm
Minimaler Klemmbereich: 11.0 mm
Maximaler Klemmbereich: 15.0 mm
Schlüsselweite: 24 mm
Durchmesser A: 34 mm
Masswert (H): 46 mm
Gewindelänge (L): 6 mm

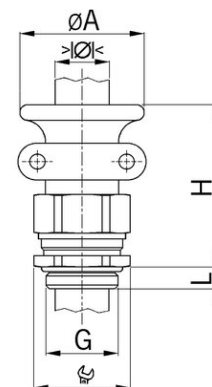

Artikel-Nr.:	➔ 1801.10.13
EAN:	7611614127279
Versand:	50
Preisgruppe:	540

Maße / Form

Gewinde:	Pg 13
Schlüsselweite:	24 mm
Ø A:	34 mm
Masswert H:	46 mm
Gewindelänge L:	6 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	11 mm
Klemmbereich max.:	15 mm
Klemmbereich mit Inlet min.:	8 mm
Klemmbereich mit Inlet max.:	11 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart:	metrisch
-------------	----------



Montageanleitungen



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Gewindelänge: kurz

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP 69

Schutzart mit Bedingung: IP 68 (10 bar) / IP69

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -40 °C

Einsatztemperatur max.: 100 °C