

Produktdatenblatt:


Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Trompete und Klemmbacken

Anschlussgewinde Pg

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Artikeldaten

Kurzes Anschlussgewinde Pg
 Merkmale: Zweiteiliger Dichteinsatz
 nicht durchgehend isolierend
 Material: Messing vernickelt
 Klemmschrauben: Rostfreier Stahl A2
 Dichtung: TPE
 O-Ring: NBR
 Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
 Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
 Gewinde (G): Pg 21
 Klemmbereich mit Inlet min.: 12.5 mm
 Klemmbereich mit Inlet max.: 16.0 mm
 Minimaler Klemmbereich: 16.0 mm
 Maximaler Klemmbereich: 20.5 mm
 Schlüsselweite: 30 mm
 Durchmesser A: 44 mm
 Masswert (H): 52 mm
 Gewindelänge (L): 7.5 mm

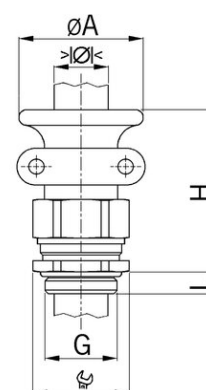

Artikel-Nr.: **GD 1801.10.21**

EAN: 7611614127293

Versand: 25

Maße / Form

Gewinde:	Pg 21
Schlüsselweite:	30 mm
Ø A:	44 mm
Masswert H:	52 mm
Gewindelänge L:	7.5 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	16 mm
Klemmbereich max.:	20.5 mm
Klemmbereich mit Inlet min.:	12.5 mm
Klemmbereich mit Inlet max.:	16 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart:	metrisch
-------------	----------



Montageanleitungen



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Gewindelänge: kurz

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP 69

Schutzart mit Bedingung: IP 68 (10 bar) / IP69

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -40 °C

Einsatztemperatur max.: 100 °C