

Productgegevensblad:

Kabelwartels Progress® messing met trompet / klembekken

PG-aansluitschroefdraad

Type goedkeuring: Progress MS T+KB

- Lange tweedelige dichting
- Niet volledig geïsoleerd
- Verkrijgbaar met dichtingselement volgens EN 45545 / NFPA 130. Gelieve bij informatieverzoeken of bestellingen een F voor het artikelnummer te plaatsen.



Artikelnummer: **1801.10.21**

EAN: 7611614127293

Verpakkingshoeveelheid: 25

Afmetingen / Vorm


Schroefdraad: Pg 21

Sleutelwijdte: 30 mm

Ø A: 44 mm

Afmeting H: 52 mm

Schroefdraadlengte L: 7.5 mm

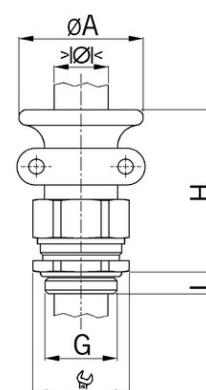

Aansluitingen / Invoeringen

Klembereik min.: 16 mm

Klembereik max.: 20.5 mm

Klembereik met inlaat min.: 12.5 mm

Klembereik met inlaat max.: 16 mm

Klemtechniek: Compressietechniek

Uitrusting

Type schroefdraad: metrisch

Schroefdraadlengte: kort



Montage-instructies



Planningsgegevens

Keuringen / Certificeringen

Beschermingsklasse: IP 69

Beschermingsklasse met voorwaarde: IP 68 (10 bar) / IP69

Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.: -40 °C

Gebruikstemperatuur max.: 100 °C