

Produktdatenblatt:


Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Trompete und Klemmbacken

Anschlussgewinde Pg

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäß EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Artikeldaten

Zweiteiliger Dichteinsatz
nicht durchgehend isolierend
Material: Messing vernickelt
Klemmschrauben: Rostfreier Stahl A2
Dichtung: TPE
O-Ring: NBR
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
Gewinde (G): Pg 29
Klemmbereich mit Inlet min.: 19.0 mm
Klemmbereich mit Inlet max.: 23.0 mm
Minimaler Klemmbereich: 23.0 mm
Maximaler Klemmbereich: 27.5 mm
Schlüsselweite: 38 mm
Durchmesser A: 50 mm
Masswert (H): 59 mm
Gewindelänge (L): 8 mm

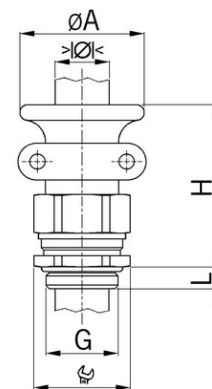

Artikel-Nr.:	➔ 1801.10.29
EAN:	7611614127309
Versand:	10
Preisgruppe:	540

Maße / Form

Gewinde:	Pg 29
Schlüsselweite:	38 mm
Ø A:	50 mm
Masswert H:	59 mm
Gewindelänge L:	8 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	23 mm
Klemmbereich max.:	27.5 mm
Klemmbereich mit Inlet min.:	19 mm
Klemmbereich mit Inlet max.:	23 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart:	metrisch
-------------	----------



Montageanleitungen



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Gewindelänge: kurz

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP 69

Schutzart mit Bedingung: IP 68 (10 bar) / IP69

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -40 °C

Einsatztemperatur max.: 100 °C