

Produktdatenblatt:


Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Trompete und Klemmbacken

Anschlussgewinde Pg

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- Nicht durchgehend isolierend
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Artikeldaten

Zweiteiliger Dichteinsatz
 nicht durchgehend isolierend
 Material: Messing vernickelt
 Klemmschrauben: Rostfreier Stahl A2
 Dichtung: TPE
 O-Ring: NBR
 Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
 Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
 Gewinde (G): Pg 29
 Klemmbereich mit Inlet min.: 19.0 mm
 Klemmbereich mit Inlet max.: 23.0 mm
 Minimaler Klemmbereich: 23.0 mm
 Maximaler Klemmbereich: 27.5 mm
 Schlüsselweite: 38 mm
 Durchmesser A: 50 mm
 Masswert (H): 59 mm
 Gewindelänge (L): 8 mm

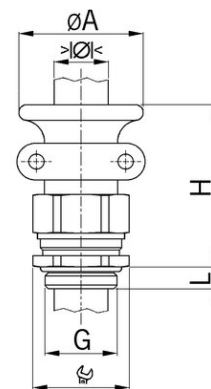

Artikel-Nr.: **1801.10.29**

EAN: 7611614127309

Versand: 10

Maße / Form

Gewinde:	Pg 29
Schlüsselweite:	38 mm
Ø A:	50 mm
Masswert H:	59 mm
Gewindelänge L:	8 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	23 mm
Klemmbereich max.:	27.5 mm
Klemmbereich mit Inlet min.:	19 mm
Klemmbereich mit Inlet max.:	23 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart:	metrisch
Gewindelänge:	kurz



Montageanleitungen



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP 69
Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C