

## Produktdatenblatt:


# Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Trompete und Klemmbacken

## Anschlussgewinde Pg

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

### Artikeldaten

Artikelbezeichnung: Langes Anschlussgewinde Pg  
 Zweiteiliger Dichteinsatz  
 nicht durchgehend isolierend  
 Material: Messing vernickelt  
 Klemmschrauben: Rostfreier Stahl A2  
 Dichtung: TPE  
 O-Ring: NBR  
 Einsatztemperatur: -40°C / +100°C  
 Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69  
 Gewinde (G): Pg 11  
 Klemmbereich mit Inlet min.: 5.5 mm  
 Klemmbereich mit Inlet max.: 8.5 mm  
 Minimaler Klemmbereich: 8.5 mm  
 Maximaler Klemmbereich: 12.0 mm  
 Schlüsselweite: 21 mm  
 Durchmesser A: 30 mm  
 Masswert (H): 43 mm  
 Gewindelänge (L): 10 mm

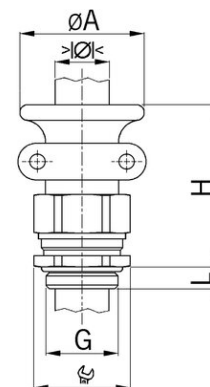

**Artikel-Nr.:** **1801.11.11**

**EAN:** 7611614127323

**Versand:** 50

**Preisgruppe:** 540

### Maße / Form

**Gewinde:** Pg 11

**Schlüsselweite:** 21 mm

**Ø A:** 30 mm

**Masswert H:** 43 mm

**Gewindelänge L:** 10 mm

### Anschlüsse / Einführungen

**Klemmbereich min.:** 8.5 mm

**Klemmbereich max.:** 12 mm

**Klemmbereich mit Inlet min.:** 5.5 mm

**Klemmbereich mit Inlet max.:** 8.5 mm

**Klemmtechnik:** Kompressionstechnik



Montageanleitungen



Planungsdaten

## Produktdatenblatt:

### Ausstattung

|               |      |
|---------------|------|
| Gewindeart:   | Pg   |
| Gewindelänge: | lang |

### Zulassungen / Zertifizierungen

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Schutzart:               | IP 69                 |
| Schutzart mit Bedingung: | IP 68 (10 bar) / IP69 |

### Lagerung / Installation / Betrieb

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur min.: | -40 °C |
| Einsatztemperatur max.: | 100 °C |