

Produktdatenblatt:


Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Trompete und Klemmbacken

Anschlussgewinde Pg

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Artikeldaten

Zweiteiliger Dichteinsatz
 nicht durchgehend isolierend
 Material: Messing vernickelt
 Klemmschrauben: Rostfreier Stahl A2
 Dichtung: TPE
 O-Ring: NBR
 Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
 Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
 Gewinde (G): Pg 21
 Klemmbereich mit Inlet min.: 12.5 mm
 Klemmbereich mit Inlet max.: 16.0 mm
 Minimaler Klemmbereich: 16.0 mm
 Maximaler Klemmbereich: 20.5 mm
 Schlüsselweite: 30 mm
 Durchmesser A: 44 mm
 Masswert (H): 52 mm
 Gewindelänge (L): 12 mm

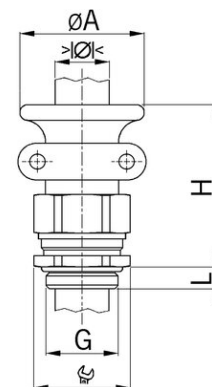

Artikel-Nr.:	1801.11.21
EAN:	7611614127354
Versand:	25
Preisgruppe:	540

Maße / Form

Gewinde:	Pg 21
Schlüsselweite:	30 mm
Ø A:	44 mm
Masswert H:	52 mm
Gewindelänge L:	12 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	16 mm
Klemmbereich max.:	20.5 mm
Klemmbereich mit Inlet min.:	12.5 mm
Klemmbereich mit Inlet max.:	16 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart:	Pg
-------------	----



Montageanleitungen



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Gewindelänge:	lang
---------------	------

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP 69
------------	-------

Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69
--------------------------	-----------------------

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
-------------------------	--------

Einsatztemperatur max.:	100 °C
-------------------------	--------