

Produktdatenblatt:


Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Trompete und Klemmbacken

Anschlussgewinde Pg

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- Nicht durchgehend isolierend
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Artikeldaten

Langes Anschlussgewinde Pg
Zweiteiliger Dichteinsatz
nicht durchgehend isolierend
Material: Messing vernickelt
Klemmschrauben: Rostfreier Stahl A2
Dichtung: TPE
O-Ring: NBR
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
Gewinde (G): Pg 29
Klemmbereich mit Inlet min.: 19.0 mm
Klemmbereich mit Inlet max.: 23.0 mm
Minimaler Klemmbereich: 23.0 mm
Maximaler Klemmbereich: 27.5 mm
Schlüsselweite: 38 mm
Durchmesser A: 50 mm
Masswert (H): 59 mm
Gewindelänge (L): 12 mm

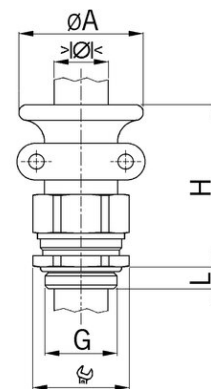

Artikel-Nr.: **1801.11.29**

EAN: 7611614127361

Versand: 10

Maße / Form

Gewinde:	Pg 29
Schlüsselweite:	38 mm
Ø A:	50 mm
Masswert H:	59 mm
Gewindelänge L:	12 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	23 mm
Klemmbereich max.:	27.5 mm
Klemmbereich mit Inlet min.:	19 mm
Klemmbereich mit Inlet max.:	23 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart:	Pg
-------------	----



Montageanleitungen



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Gewindelänge:	lang
---------------	------

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP 69
------------	-------

Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69
--------------------------	-----------------------

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
-------------------------	--------

Einsatztemperatur max.:	100 °C
-------------------------	--------