

## Productgegevensblad:

# Kabelwartels Progress® messing met trompet / klembekken

## PG-aansluitschroefdraad

### Type goedkeuring: Progress MS T+KB

- Lange tweedelige dichting
- Niet volledig geïsoleerd
- Verkrijgbaar met dichtingselement volgens EN 45545 / NFPA 130. Gelieve bij informatieverzoeken of bestellingen een F voor het artikelnummer te plaatsen.



**Artikelnummer:**  **1801.11.29**

**EAN:** 7611614127361

**Verpakkingshoeveelheid:** 10

### Afmetingen / Vorm


Schroefdraad: Pg 29

Sleutelwijdte: 38 mm

Ø A: 50 mm

Afmeting H: 59 mm

Schroefdraadlengte L: 12 mm

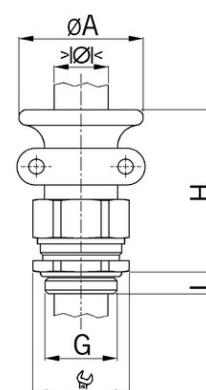

### Aansluitingen / Invoeringen

Klembereik min.: 23 mm

Klembereik max.: 27.5 mm

Klembereik met inlaat min.: 19 mm

Klembereik met inlaat max.: 23 mm

Klemtechniek: Compressietechniek

### Uitrusting

Type schroefdraad: Pg

Schroefdraadlengte: lang



Montage-instructies



Planningsgegevens

### Keuringen / Certificeringen

Beschermingsklasse: IP 69

Beschermingsklasse met voorwaarde: IP 68 (10 bar) / IP69

### Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.: -40 °C

Gebruikstemperatuur max.: 100 °C