

Scheda tecnica del prodotto:

Premistoppa Progress® acciaio inossidabile A2

Filetto di raccordo lungo metrico

Tipo di omologazione: Progress S2

- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Isolante non continuativo
- 1 = Filetto standard metrico (con VDE Testreport)
- Disponibile con inserto di tenuta secondo EN 45545 / NFPA 130, si prega di mettere una F davanti al numero di articolo quando si effettua la richiesta o l'ordine.



Numero Ordine: **1100.08.94.035**

E-No: 121623108

EAN: 7611614133454

Spedizione: 50

Dimensioni / Forma

filetto: M8x1.25

Apertura chiave: 11 mm

Valore di misura H: 14 mm

Lunghezza filettatura L: 10 mm

Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.: 2.5 mm

Campo di serraggio max.: 3.5 mm

Tecnica di serraggio: Tecnologia a compressione

Dotazione

Tipo di filettatura: metrico

Lunghezza filettatura: lungo

Materiale / Colore

Materiale: Acciaio inossidabile CrNi A2 - DIN EN 1.4305

Omologazioni / Certificazioni


classe di protezione: IP69

Classe di protezione con condizione: IP 68 (10 bar) / IP69

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.: -40 °C

Temperatura di esercizio max.: 100 °C

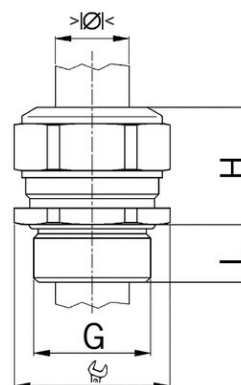

Istruzioni di montaggio



Certificati



Dati di pianificazione