

## Scheda tecnica del prodotto:

# Premistoppa Progress® acciaio inossidabile A2

## Filetto di raccordo lungo metrico

### Tipo di omologazione: Progress S2

- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Isolante non continuativo
- 1 = Filetto standard metrico (con VDE Testreport)
- Disponibile con inserto di tenuta secondo EN 45545 / NFPA 130, si prega di mettere una F davanti al numero di articolo quando si effettua la richiesta o l'ordine.



**Numero Ordine:** **1100.25.94.205**

E-No: 121623608

EAN: 7611614133621

Spedizione: 25

### Dimensioni / Forma

filetto: M25x1.5

Apertura chiave: 30 mm

Valore di misura H: 25 mm

Lunghezza filettatura L: 11 mm

### Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.: 16 mm

Campo di serraggio max.: 20.5 mm

Tecnica di serraggio: Tecnologia a compressione

### Dotazione

Tipo di filettatura: metrico

Lunghezza filettatura: lungo

### Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione: IP69


Classe di protezione con condizione: IP 68 (10 bar) / IP69

VDE: Sì

### Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.: -40 °C

Temperatura di esercizio max.: 100 °C

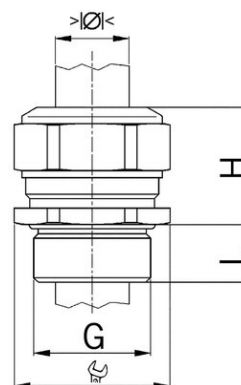

Istruzioni di montaggio



Certificati



Dati di pianificazione