

## Productgegevensblad:

# Kabelwartels Progress® roestvrij staal A2

## Lange metrische aansluitschroefdraad

### Type goedkeuring: Progress S2

- Lange tweedelige dichting
- Niet volledig geïsoleerd
- Verkrijgbaar met dichtingselement volgens EN 45545 / NFPA 130. Gelieve bij informatieverzoeken of bestellingen een F voor het artikelnummer te plaatsen.



|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| <b>Artikelnummer:</b>  | <b>1100.20.94</b> |
| EAN:                   | 7611614133881     |
| Verpakkinghoeveelheid: | 50                |

### Afmetingen / Vorm

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Schroefdraad:         | M20x1.5 |
| Sleutelwijdte:        | 24 mm   |
| Afmeting H:           | 21 mm   |
| Schroefdraadlengte L: | 10 mm   |

### Aansluitingen / Invoeringen

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Klembereik min.:            | 11 mm              |
| Klembereik max.:            | 15 mm              |
| Klembereik met inlaat min.: | 8 mm               |
| Klembereik met inlaat max.: | 11 mm              |
| Klemtechniek:               | Compressietechniek |

### Uitrusting


|                     |          |
|---------------------|----------|
| Type schroefdraad:  | metrisch |
| Schroefdraadlengte: | lang     |

### Keuringen / Certificeringen

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Beschermingsklasse:                | IP69                  |
| Beschermingsklasse met voorwaarde: | IP 68 (10 bar) / IP69 |
| VDE:                               | Ja                    |

### Opslag / Installatie / Gebruik

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Gebruikstemperatuur min.: | -40 °C |
| Gebruikstemperatuur max.: | 100 °C |

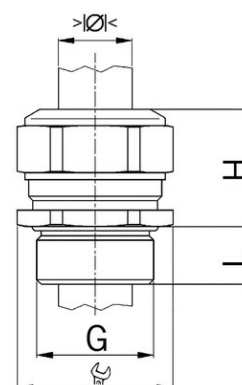

Montage-instructies



Certificaten



Planningsgegevens