

Scheda tecnica del prodotto:

Premistoppa Progress® acciaio inossidabile A2

Filetto di raccordo lungo metrico

Tipo di omologazione: Progress S2

- Inserto di tenuta in due pezzi
- Isolante non continuativo
- Disponibile con inserto di tenuta secondo EN 45545 / NFPA 130, si prega di mettere una F davanti al numero di articolo quando si effettua la richiesta o l'ordine.



Numero Ordine:  **1100.25.94**

E-No: 121624608

EAN: 7611614133898

Spedizione: 25

Dimensioni / Forma

filetto: M25x1.5

Apertura chiave: 30 mm

Valore di misura H: 25 mm

Lunghezza filettatura L: 11 mm

Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.: 16 mm

Campo di serraggio max.: 20.5 mm

Campo di serraggio con ingresso min.: 12.5 mm

Campo di serraggio con ingresso max.: 16 mm

Tecnica di serraggio: Tecnologia a compressione

Dotazione

Tipo di filettatura: metrico

Lunghezza filettatura: lungo

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione: IP69


Classe di protezione con condizione: IP 68 (10 bar) / IP69

VDE: Sì

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.: -40 °C

Temperatura di esercizio max.: 100 °C

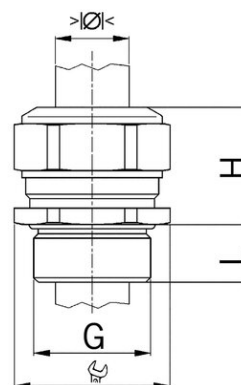

Istruzioni di montaggio



Certificati



Dati di pianificazione