

## Scheda tecnica del prodotto:

# Premistoppa Progress® acciaio inossidabile A2

## Filetto di raccordo lungo metrico

### Tipo di omologazione: Progress S2

- Inserto di tenuta in due pezzi
- Isolante non continuativo
- Disponibile con inserto di tenuta secondo EN 45545 / NFPA 130, si prega di mettere una F davanti al numero di articolo quando si effettua la richiesta o l'ordine.



**Numero Ordine:**  **1100.63.94**

E-No: 121624918

EAN: 7611614133935

Spedizione: 5

### Dimensioni / Forma

filetto: M63x1.5

Apertura chiave: 70 mm

Valore di misura H: 37 mm

Lunghezza filettatura L: 14 mm

### Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.: 46 mm

Campo di serraggio max.: 52 mm

Campo di serraggio con ingresso min.: 40 mm

Campo di serraggio con ingresso max.: 46 mm

Tecnica di serraggio: Tecnologia a compressione

### Dotazione

Tipo di filettatura: metrico

Lunghezza filettatura: lungo

### Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione: IP69


Classe di protezione con condizione: IP 68 (10 bar) / IP69

VDE: Sì

### Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.: -40 °C

Temperatura di esercizio max.: 100 °C

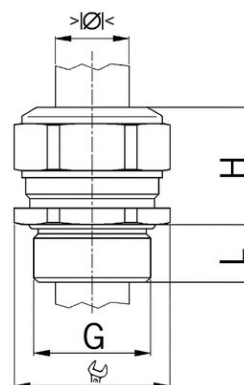

Istruzioni di montaggio



Certificati



Dati di pianificazione