

## Scheda tecnica del prodotto:

### Premistoppa Progress® acciaio inossidabile A2

#### Filetto di raccordo lungo Pg

- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Isolante non continuativo
- Disponibile con inserto di tenuta secondo EN 45545 / NFPA 130, si prega di mettere una F davanti al numero di articolo quando si effettua la richiesta o l'ordine.



**Numero Ordine:** **1100.09.94.105**

EAN: 7611614133980

Spedizione: 50

#### Dimensioni / Forma

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| filetto:                 | Pg 9  |
| Apertura chiave:         | 19 mm |
| Valore di misura H:      | 20 mm |
| Lunghezza filettatura L: | 10 mm |

#### Collegamenti / Introduzioni

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Intervallo di serraggio min.: | 8 mm                      |
| Campo di serraggio max.:      | 10.5 mm                   |
| Tecnica di serraggio:         | Tecnologia a compressione |

#### Dotazione


|                        |       |
|------------------------|-------|
| Tipo di filettatura:   | Pg    |
| Lunghezza filettatura: | lungo |

#### Omologazioni / Certificazioni

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| classe di protezione:                | IP69                  |
| Classe di protezione con condizione: | IP 68 (10 bar) / IP69 |

#### Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Temperatura di esercizio min.: | -40 °C |
| Temperatura di esercizio max.: | 100 °C |

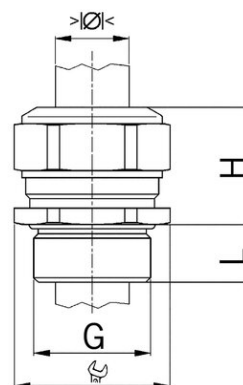

Istruzioni di montaggio



Dati di pianificazione