

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® rostfreier Stahl A2 für hohe Temperaturen

Langes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress S2 HT

- Einteiliger Dichteinsatz
- Nicht durchgehend isolierend
- 1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)



Artikel-Nr.:  **1100.08.96.035**

E-Nr: 121613108

EAN: 7611614133508

Versand: 50

Maße / Form

Gewinde: M8x1.25

Schlüsselweite: 11 mm

Masswert H: 14 mm

Gewindelänge L: 10 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 2.5 mm

Klemmbereich max.: 3.5 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart: metrisch

Gewindelänge: lang

Zulassungen / Zertifizierungen


Schutzart: IP69

Schutzart mit Bedingung: IP 68 (10 bar) / IP69

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -40 °C

Einsatztemperatur max.: 200 °C

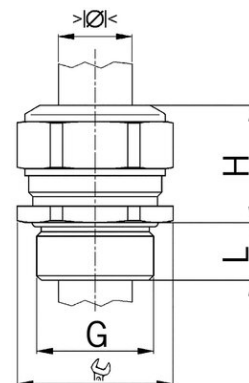

Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten