

Scheda tecnica del prodotto:

Premistoppa Progress® acciaio inossidabile A2, per temperature alte

Filetto di raccordo lungo metrico

Tipo di omologazione: Progress S2 HT

- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Isolante non continuativo
- 1 = Filetto standard metrico (con VDE Testreport)



Numero Ordine:	1100.32.96.255
E-No:	121613708
EAN:	7611614133768
Spedizione:	25

Dimensioni / Forma

filetto:	M32x1.5
Apertura chiave:	36 mm
Valore di misura H:	28 mm
Lunghezza filettatura L:	13 mm

Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.:	21 mm
Campo di serraggio max.:	25.5 mm
Tecnica di serraggio:	Tecnologia a compressione

Dotazione


Tipo di filettatura:	metrico
Lunghezza filettatura:	lungo

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione:	IP69
Classe di protezione con condizione:	IP 68 (10 bar) / IP69
VDE:	Sì

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-40 °C
Temperatura di esercizio max.:	200 °C

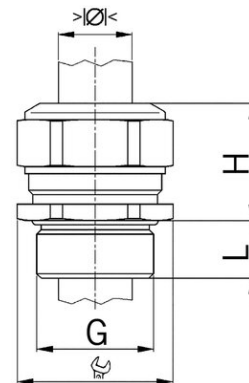

Istruzioni di montaggio



Certificati



Dati di pianificazione