

Scheda tecnica del prodotto:

Premistoppa Progress® acciaio A4 inossidabile e resistente agli acidi per alte temperature

Filetto di raccordo lungo metrico

Tipo di omologazione: Progress S4 HT

- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Isolante non continuativo
- 1 = Filetto standard metrico (con VDE Testreport)



Numero Ordine:  **1100.12.98.080**

E-No: 121603328

EAN: 7611614132747

Spedizione: 50

Dimensioni / Forma

filetto:	M12x1.5
Apertura chiave:	17 mm
Valore di misura H:	17 mm
Lunghezza filettatura L:	10 mm

Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.:	6.5 mm
Campo di serraggio max.:	8 mm
Tecnica di serraggio:	Tecnologia a compressione

Dotazione


Tipo di filettatura:	metrico
Lunghezza filettatura:	lungo

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione:	IP69
Classe di protezione con condizione:	IP 68 (10 bar) / IP69
VDE:	Si

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-40 °C
Temperatura di esercizio max.:	200 °C

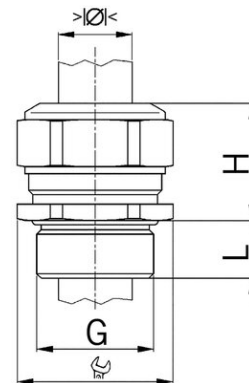

Istruzioni di montaggio



Certificati



Dati di pianificazione