

## Produktdatenblatt:

# Kabelverschraubungen Progress® rostfreier und säurebeständiger Stahl A4 für hohe Temperaturen

## Langes Anschlussgewinde metrisch

### Zulassungstyp: Progress S4 HT

- Einteiliger Dichteinsatz
- Nicht durchgehend isolierend
- 1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)



**Artikel-Nr.:** **1100.50.98.420**

**E-Nr.:** 121603908

**EAN:** 7611614132808

**Versand:** 10

### Maße / Form

**Gewinde:** M50x1.5

**Schlüsselweite:** 55 mm

**Masswert H:** 34 mm

**Gewindelänge L:** 14 mm

### Anschlüsse / Einführungen

**Klemmbereich min.:** 37 mm

**Klemmbereich max.:** 42 mm

**Klemmtechnik:** Kompressionstechnik

### Ausstattung

**Gewindeart:** metrisch

**Gewindelänge:** lang

### Zulassungen / Zertifizierungen

**Schutzart:** IP69


**Schutzart mit Bedingung:** IP 68 (10 bar) / IP69

**VDE:** Ja

### Lagerung / Installation / Betrieb

**Einsatztemperatur min.:** -40 °C

**Einsatztemperatur max.:** 200 °C

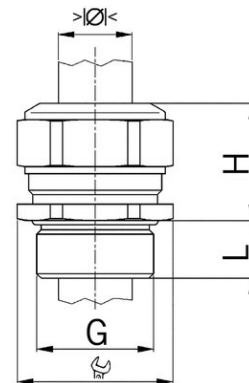

Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten