

Productgegevensblad:

Kabelwartels Progress® roest- en zuurbestendig staal A4, voor hoge temperaturen

Lange PG-aansluitschroefdraad

- Enkelvoudig afdichtingselement
- Niet volledig geïsoleerd



Artikelnummer:	GD 1100.42.98.420
EAN:	7611614132556
Verpakkingshoeveelheid:	10

Afmetingen / Vorm

Schroefdraad:	Pg 42
Sleutelwijdte:	55 mm
Afmeting H:	34 mm
Schroefdraadlengte L:	15 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Klembereik min.:	37 mm
Klembereik max.:	42 mm
Klemtechniek:	Compressietechniek

Uitrusting


Type schroefdraad:	Pg
Schroefdraadlengte:	lang

Keuringen / Certificeringen

Beschermingsklasse:	IP69
Beschermingsklasse met voorwaarde:	IP 68 (10 bar) / IP69

Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.:	-40 °C
Gebruikstemperatuur max.:	200 °C

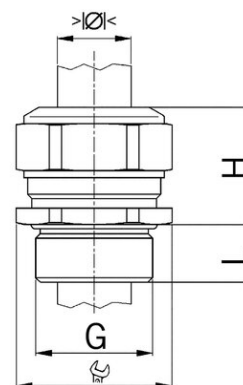

Montage-instructies



Planningsgegevens