

Fiche technique du produit:

Presse-étoupes Progress® acier A4 inoxydable et résistant aux acides pour hautes températures

Filet de raccordement Pg long

- Joint en une partie
- isolation non-traversante



Réf. d'article : **1100.48.98.490**

EAN: 7611614132563

Expédition: 10

Groupe de prix: 570

Dimensions / Forme

Filetage: Pg 48

Ouverture de clé: 65 mm

Valeur de mesure H: 37 mm

Longueur du filetage L: 15 mm

Raccords / Entrées

Plage de serrage min.: 43 mm

Plage de serrage max.: 49 mm

technique de serrage: Technique de compression

Équipement

Type de filetage: Pg

Longueur du filetage: long

Homologations / Certifications


Indice de protection: IP69

Indice de protection avec condition: IP 68 (10 bar) / IP69

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.: -40 °C

Température d'utilisation max.: 200 °C

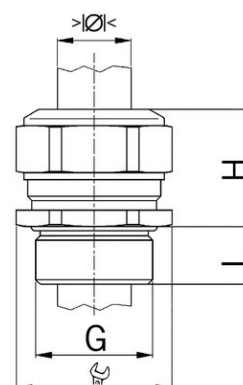

Instructions de montage



Données de planification