

Scheda tecnica del prodotto:

Premistoppa Progress® acciaio A4 inossidabile e resistente agli acidi per alte temperature

Filetto di raccordo lungo Pg

- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Isolante non continuativo



Numero Ordine: **1100.48.98.490**

EAN: 7611614132563

Spedizione: 10

Dimensioni / Forma

filetto: Pg 48

Apertura chiave: 65 mm

Valore di misura H: 37 mm

Lunghezza filettatura L: 15 mm

Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.: 43 mm

Campo di serraggio max.: 49 mm

Tecnica di serraggio: Tecnologia a compressione

Dotazione

Tipo di filettatura: Pg

Lunghezza filettatura: lungo

Omologazioni / Certificazioni


classe di protezione: IP69

Classe di protezione con condizione: IP 68 (10 bar) / IP69

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.: -40 °C

Temperatura di esercizio max.: 200 °C

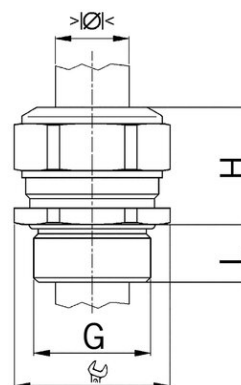

Istruzioni di montaggio



Dati di pianificazione