

Scheda tecnica del prodotto:

Premistoppa Progress® acqua acciaio inossidabile A2 per acqua potabile

Premistoppa Progress® acqua acciaio inossidabile A2 per acqua potabile

Tipo di omologazione: Progress aqua

- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Isolante non continuativo
- Altre versioni e filetto di raccordo su richiesta



Numero Ordine:  **W1100.12.95.065**

EAN: 7611614291161

Spedizione: 50

Dimensioni / Forma

filetto:	M12x1.5
Lunghezza dei prodotti:	10 mm
Apertura chiave:	17 mm
Valore di misura H:	17 mm
Valore di misura L:	10 mm

Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.:	5 mm
Campo di serraggio max.:	6.5 mm
Tecnica di serraggio:	Tecnologia a compressione

Dotazione


Tipo di filettatura:	metrico
Lunghezza filettatura:	lungo

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione:	IP68
Classe di protezione con condizione:	IP68 (5 bar)
Altre certificazioni:	SVGW (1603-H6481)
Certificazione Connettività:	SVGW (1603-H6481)

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-40 °C
Temperatura di esercizio max.:	80 °C

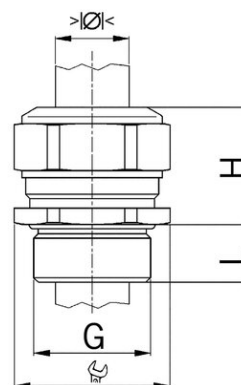

Istruzioni di montaggio



Certificati



Dati di pianificazione