

## Produktdatenblatt:

# Kabelverschraubungen Progress® aqua rostfreier Stahl A2 für Trinkwasser

## Kabelverschraubungen Progress® aqua rostfreier Stahl A2 für Trinkwasser

### Zulassungstyp: Progress aqua

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- Weitere Ausführungen und Anschlussgewinde auf Anfrage



|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Artikel-Nr.: | W1100.17.95.105 |
| EAN:         | 7611614291185   |
| Versand:     | 50              |
| Preisgruppe: | 570             |

### Maße / Form

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Gewinde:        | M16x1.5 |
| Produkt Länge:  | 10 mm   |
| Schlüsselweite: | 19 mm   |
| Masswert H:     | 20 mm   |
| Masswert L:     | 10 mm   |

### Anschlüsse / Einführungen

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Klemmbereich min.: | 8 mm                |
| Klemmbereich max.: | 10.5 mm             |
| Klemmtechnik:      | Kompressionstechnik |

### Ausstattung


|               |          |
|---------------|----------|
| Gewindeart:   | metrisch |
| Gewindelänge: | lang     |

### Zulassungen / Zertifizierungen

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Schutzart:                   | IP68              |
| Schutzart mit Bedingung:     | IP68 (5 bar)      |
| Weitere Zertifizierungen:    | SVGW (1603-H6481) |
| Zertifizierung Connectivity: | SVGW (1603-H6481) |

### Lagerung / Installation / Betrieb

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur min.: | -40 °C |
| Einsatztemperatur max.: | 80 °C  |

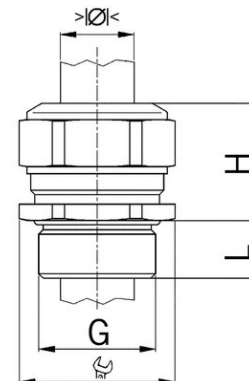

Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten