

Fiche technique du produit:

## Presse-étoupes Progress® aqua acier A2 inoxydable pour l'eau potable

### Presse-étoupes Progress® aqua acier A2 inoxydable pour l'eau potable

#### Type d'homologation Progress aqua

- Joint en une partie
- Isolation non-traversante
- Autres versions et filets de raccordement sur demande



Réf. d'article : **W1100.17.95.105**

EAN: 7611614291185

Expédition: 50

#### Dimensions / Forme

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Filetage:            | M16x1.5 |
| Longueur du produit: | 10 mm   |
| Ouverture de clé:    | 19 mm   |
| Valeur de mesure H:  | 20 mm   |
| Valeur de mesure L:  | 10 mm   |

#### Raccords / Entrées

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Plage de serrage min.: | 8 mm                     |
| Plage de serrage max.: | 10.5 mm                  |
| technique de serrage:  | Technique de compression |

#### Équipement


|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Type de filetage:     | métrique |
| Longueur du filetage: | long     |

#### Homologations / Certifications

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Indice de protection:                | IP68              |
| Indice de protection avec condition: | IP68 (5 bars)     |
| Autres certifications:               | SVGW (1603-H6481) |
| Certification Connectivité:          | SVGW (1603-H6481) |

#### Stockage / Installation / Utilisation

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Température d'utilisation min.: | -40 °C |
| Température d'utilisation max.: | 80 °C  |

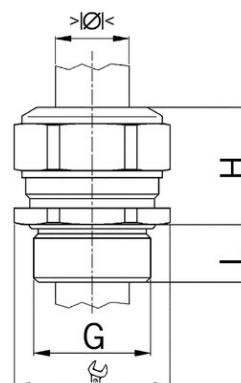

Instructions de montage



Certificats



Données de planification