

## Scheda tecnica del prodotto:

### Premistoppa Progress® acqua acciaio inossidabile A2 per acqua potabile

#### Premistoppa Progress® acqua acciaio inossidabile A2 per acqua potabile

##### Tipo di omologazione: Progress aqua

- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Isolante non continuativo
- Altre versioni e filetto di raccordo su richiesta



**Numero Ordine:**  **W1100.40.95.330**

**EAN:** 7611614291222

**Spedizione:** 10

##### Dimensioni / Forma

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| filetto:                | M40x1.5 |
| Lunghezza dei prodotti: | 13 mm   |
| Apertura chiave:        | 46 mm   |
| Valore di misura H:     | 31 mm   |
| Valore di misura L:     | 13 mm   |

##### Collegamenti / Introduzioni

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Intervallo di serraggio min.: | 28.5 mm                   |
| Campo di serraggio max.:      | 33 mm                     |
| Tecnica di serraggio:         | Tecnologia a compressione |

##### Dotazione


|                        |         |
|------------------------|---------|
| Tipo di filettatura:   | metrico |
| Lunghezza filettatura: | lungo   |

##### Omologazioni / Certificazioni

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| classe di protezione:                | IP68              |
| Classe di protezione con condizione: | IP68 (5 bar)      |
| Altre certificazioni:                | SVGW (1603-H6481) |
| Certificazione Connettività:         | SVGW (1603-H6481) |

##### Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Temperatura di esercizio min.: | -40 °C |
| Temperatura di esercizio max.: | 80 °C  |

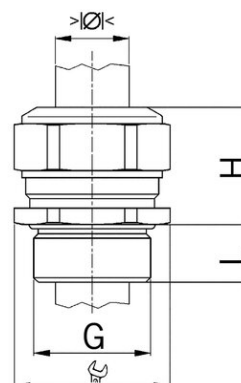

Istruzioni di montaggio



Certificati



Dati di pianificazione