

Fiche technique du produit:

Presse-étoupes Progress® multiLAYER laiton

Flexibilité de montage maximale grâce à une plage de serrage maximale

- Joint en plusieurs parties
- isolation non-traversante



Réf. d'article :	↗ F1000.4.32
EAN:	7611614321783
Expédition:	25
Groupe de prix:	540

Dimensions / Forme

Filetage:	M32x1.5
Ouverture de clé:	36 mm
Valeur de mesure H:	28 mm
Longueur du filetage L:	8 mm

Raccords / Entrées

Plage de serrage min.:	10 mm
Plage de serrage max.:	25.5 mm
technique de serrage:	Technique de compression

Équipement


Type de filetage:	métrique
Longueur du filetage:	court

Homologations / Certifications

Indice de protection:	IP69
Indice de protection avec condition:	IP 68 (10 bar) / IP69

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-50 °C
Température d'utilisation max.:	105 °C

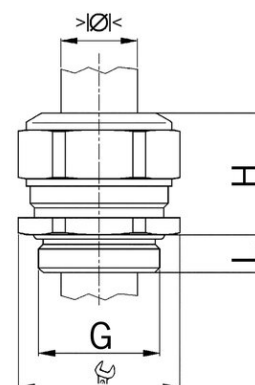

Instructions de montage



Certificats



Données de planification