

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® multiLAYER Messing

Maximale Montageflexibilität dank maximalem Klemmbereich

- Mehrteiliger Dichteinsatz
- Nicht durchgehend isolierend



Artikel-Nr.:	↗ F1000.4.32
E-Nr:	121072648
EAN:	7611614321783
Versand:	25

Maße / Form

Gewinde:	M32x1.5
Schlüsselweite:	36 mm
Masswert H:	28 mm
Gewindelänge L:	8 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	10 mm
Klemmbereich max.:	25.5 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung


Gewindeart:	metrisch
Gewindelänge:	kurz

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP69
Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-50 °C
Einsatztemperatur max.:	105 °C

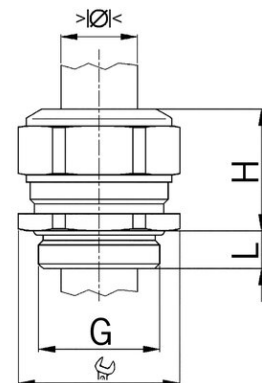

EN 45545-2
HL 3



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten