

## Fiche technique du produit:

# Presse-étoupes Progress® multiLAYER laiton

## Flexibilité de montage maximale grâce à une plage de serrage maximale

- Joint en plusieurs parties
- Isolation non-traversante



|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Réf. d'article :</b> | <b>↗ F1000.4.32</b> |
| E-No                    | 121072648           |
| EAN:                    | 7611614321783       |
| Expédition:             | 25                  |

### Dimensions / Forme

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Filetage:               | M32x1.5 |
| Ouverture de clé:       | 36 mm   |
| Valeur de mesure H:     | 28 mm   |
| Longueur du filetage L: | 8 mm    |

### Raccords / Entrées

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Plage de serrage min.: | 10 mm                    |
| Plage de serrage max.: | 25.5 mm                  |
| technique de serrage:  | Technique de compression |

### Équipement


|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Type de filetage:     | métrique |
| Longueur du filetage: | court    |

### Homologations / Certifications

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Indice de protection:                | IP69                  |
| Indice de protection avec condition: | IP 68 (10 bar) / IP69 |

### Stockage / Installation / Utilisation

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Température d'utilisation min.: | -50 °C |
| Température d'utilisation max.: | 105 °C |

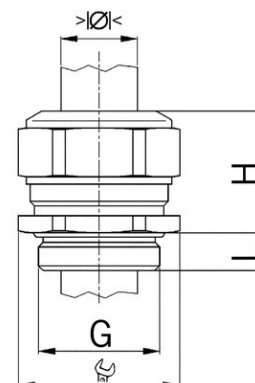

Instructions de montage



Certificats



Données de planification