

Fiche technique du produit:

Presse-étoupes Progress® multiLAYER laiton

Flexibilité de montage maximale grâce à une plage de serrage maximale

- Joint en plusieurs parties
- Isolation non-traversante



Réf. d'article :	F1100.4.25
E-No	121092548
EAN:	7611614332284
Expédition:	25

Dimensions / Forme

Filetage:	M25x1.5
Ouverture de clé:	30 mm
Valeur de mesure H:	28 mm
Longueur du filetage L:	11 mm

Raccords / Entrées

Plage de serrage min.:	6 mm
Plage de serrage max.:	20.5 mm
technique de serrage:	Technique de compression

Équipement


Type de filetage:	métrique
Longueur du filetage:	long

Homologations / Certifications

Indice de protection:	IP69
Indice de protection avec condition:	IP 68 (10 bar) / IP69

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-50 °C
Température d'utilisation max.:	105 °C

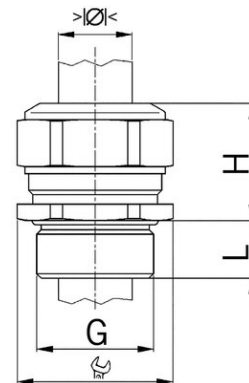

EN 43545-2
HL 3



Instructions de montage



Certificats



Données de planification